

The background features a mix of organic, hand-drawn shapes in shades of brown, tan, and blue. A large, dark blue shape is positioned in the upper right, overlapping a white area with a pattern of small, brown, irregular spots. Below this, a white rectangular box with a thin black border contains the main text. The rest of the background is filled with various shades of brown and tan, including a large, light brown shape on the left and a dark brown shape at the bottom. The overall style is modern and artistic.

# DREAMERS WALLPAPER

— TAPÉTA FELHELYEZÉS —

• • •

# TAPÉTA FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ


## AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Ha kiválasztotta a felületet, kérjük kövesse az alap előkészítéséhez szükséges utasításokat annak érdekében, hogy megmunkálható sima, sík felületet kapjon, amelyen a tapéta tökéletesen fog illeszteni. Q4-es minőségű fehér színű glettelés szükséges. A felület foltossága át fog látszódni a tapétán. A tapéta tökéletes illesztéséhez teljesen sima felületre van szükség. A felület egyenletlen előkészítése minta csúszást fog okozni, ezért mindenképpen ellenőrizzük le a felületet a tapéta felhelyezése előtt. A fogadó felületen ne legyen festék.

## ALAPOZÁS

Ha a felület teljesen száraz, használjon alapozót, hogy létre jöjjön a tapadóhíd.

Az alapozó egységes száradása után folytathatjuk a tapétázást.

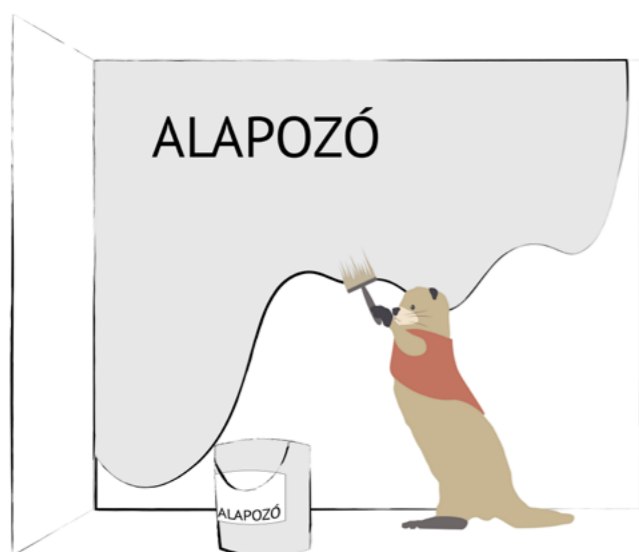


## MÉRÉS &


## ELLENŐRZÉS

Győződjön meg róla, hogy a tapéta megfelel-e a lemért felület méretének. Ellenőrizze, hogy a tapéta a választott anyagra lett-e nyomtatva a megfelelő designnal.

Bármilyen probléma esetén a tapétát ne rakja fel!

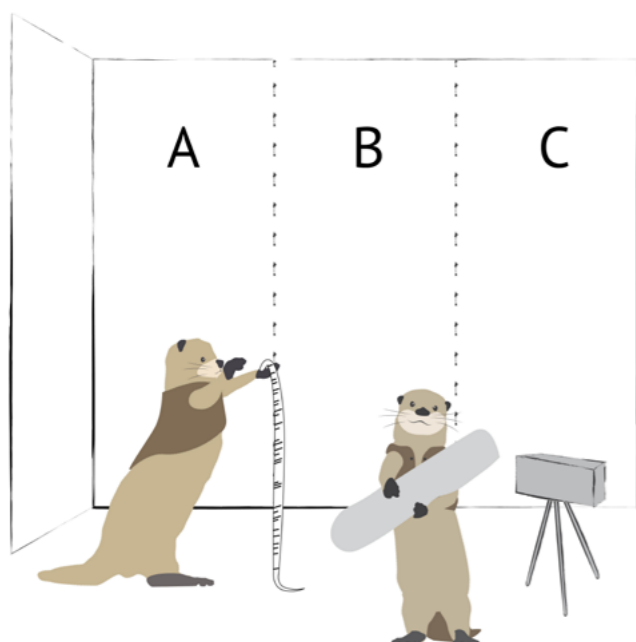

## A RAGASZTÓ HASZNÁLATA

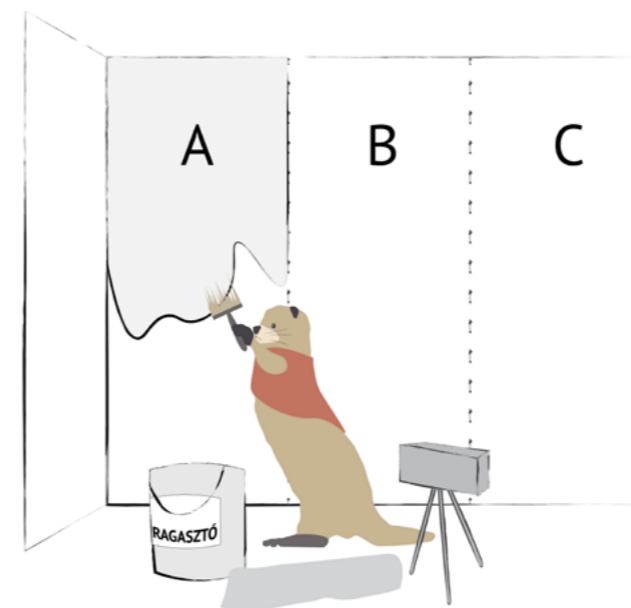

A tapétát mindig balról jobbra rakjuk fel. Csak jó minőségű ragasztót használjon. Győződjön meg róla, hogy az alap felület teljesen száraz. Felkeverés után kenje fel a ragasztót a falra. Mindig egy szegmens területét ragasztózza be. Ha nincsen lézere, akkor a ragasztó felkenése előtt rajzolja fel a szegmensek felfüggesztési vonalait.

## A TAPÉTA FELRAKÁSA

Használja a lézert úgy, hogy az merőlegesen legyen beállítva a talajhoz képest. Győződjön meg arról, hogy a tapéta alul és felül is 3-3 centiméterrel hosszabb a falnál.

Ha a tapéta fel lett ragasztva vágjuk le a felesleges 3-3 centimétert felül és alul is. Kenjük le a következő szegmens helyét ragasztóval.

Rakjuk fel a többi szegmenst is élébe illesztve. Az illesztéseknél használjunk varrathengert. Ügyeljünk rá, hogy ne maradjon légbuborék, vagy felesleges ragasztó a tapéta alatt.

